Dachpfannenprofil SP 400 / SP 350

S·A·M
einfach - günstig - schnell

Stahl: t = 0,50 mm / 0,63 mm

Hergestellt nach DIN EN 1090
bemessen nach DIN EN 1993-3

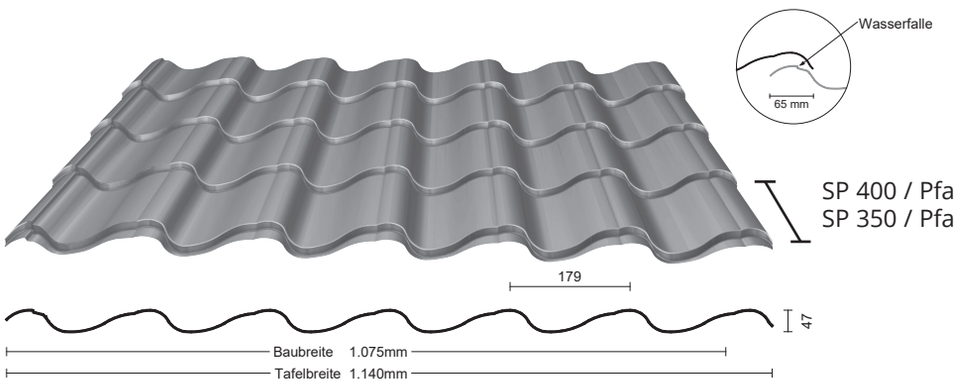

SP 400 / Pfannenlänge 400 mm
SP 350 / Pfannenlänge 350 mm

Produktdaten

Anwendungsbereich	Dach
Brandverhalten	A1 nach DIN EN 13501-1
Material	**Stahl**
Dicke	0,50 / 0,63 mm
Gewicht	4,6 / 5,9 kg/m²
Güte	S 320 GD + Z 275 / AZ 150
Verzinkung	Z 275 g/m²
Beschichtungen	**Stahl**
Oberseite	Polyester 25 µm PUR 50 µm
Rückseite	Schutzlack 10 µm
Tafellängen SP 400	505 - 8.000 mm 1-pfannig 505 mm - 19-pfannig 7.705 mm
Tafellängen SP 350	455 - 8.000 mm 1-pfannig 455 mm - 22-pfannig 7.805 mm

Schraubenbedarf ca. 8 St./m²
Kondensatschutz-Vlies kann zusätzlich rückseitig aufgebracht werden.

Farbübersicht SP 400 / SP 350

Stahl

Polyester 25 µm[1]			PUR 50 µm		
0,50 mm		3011	0,50 / 0,63 mm		dunkelgrün
0,50 mm		6011	0,50 mm		braun
0,50		6020	0,50 mm		rot
0,50 / 0,63 mm		7016	0,50 mm		dunkelrot
0,50 / 0,63 mm		8004	0,50 / 0,63 mm		anthrazit
0,50 / 0,63 mm		8012	0,50 mm		schwarz
0,50 mm		9006	0,50 mm		grün

[1] Die Farben zu den angegebenen Farbnummern sind ähnlich dem korrespondierenden RAL-Farbton Verbindliche Bemusterung nur mit Original Farbmuster.
Andere Materialdicken und Beschichtungen auf Anfrage

Material - Querschnitt

Beispiel: Stahl

Schraubschema

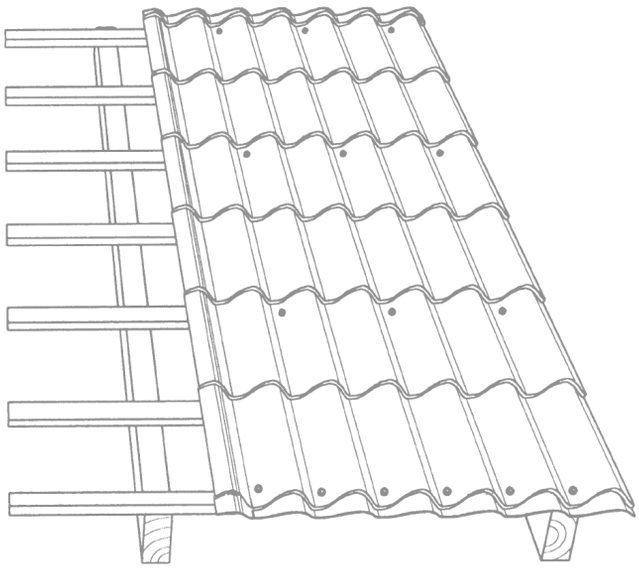

Formteile

	Bezeichnung	Objektansicht		Bezeichnung
1	Rundfirst 160/160			Wandanschluss 190/90
2	Ortgang 100/180, 130/130, 190/190			Schneefang 30/130/100/30
3	Traufblech 100/60/15			Kehlblech 260/260

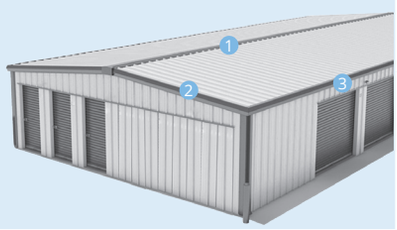

Standardlänge 2.400 mm / Rundfirst 1.180 mm. Andere Längen und Abmessungen auf Anfrage.

Auswahl Befestiger und Zubehör

	Bezeichnung		Bezeichnung		Bezeichnung
	Bohrschraube - Edelstahl [1] Holz - UK 4,8 x 35		Dunstrohr SP 400 / SP 350 rot		PVC - Klebeband
	Bohrschraube - Edelstahl [1] Stahl - UK 5,5 x 26 (bis 4 mm)		Schraubeinsatz		Versiegelungsspray
	Bohrschraube - Edelstahl [1] Stahl - UK 4,8 x 20		Dichtband		Ausbesserungslack
	Bohrschraube - verzinkt Holz - UK 4,8 x 35		First- und Gratdichtung		
	Bohrschraube verzinkt für Formteile u. Überlappungen 4,8 x 20		Profilfüller		

[1] Befestiger mit Zulassung.

S·A·M

S.A.M. Vertrieb GmbH & Co. KG
Memelstraße 5 · 24782 Büdelsdorf
www.sam-vertrieb.de

Telefon +49 4331 13397-0
Telefax +49 4331 13397-55
info@sam-vertrieb.de

S/03/24 Für Druckfehler, inhaltliche und technische Änderungen kann keine Haftung übernommen werden.