


## Dachpfannenprofil SP 400 / SP 350

Stahl: t = 0,50 mm / 0,63 mm

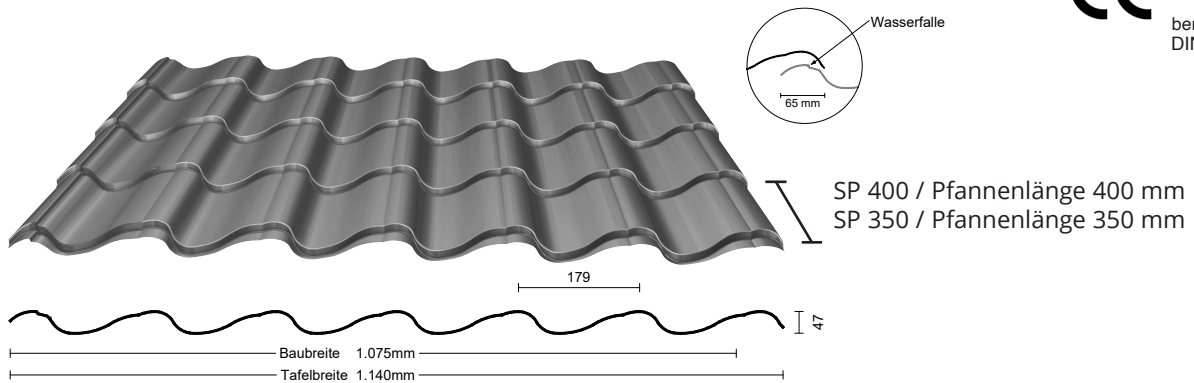

## Produktdaten

**Anwendungsbereich** Dach  
**Brandverhalten** A1 nach DIN EN 13501-1

**Material** **Stahl**  
Dicke 0,50 / 0,63 mm  
Gewicht 4,6 / 5,9 kg/m<sup>2</sup>  
Güte S 320 GD + Z 275 / AZ 150  
Verzinkung Z 275 g/m<sup>2</sup>

**Beschichtungen** **Stahl**  
Oberseite Polyester 25 µm  
PUR 50 µm  
Rückseite Schutzlack 10 µm

Tafellängen SP 400 505 - 8.000 mm  
1-pfannig 505 mm - 19-pfannig 7.705 mm  
Tafellängen SP 350 455 - 8.000 mm  
1-pfannig 455 mm - 22-pfannig 7.805 mm

**Schraubenbedarf ca. 8 St./m<sup>2</sup>**  
Kondensatschutz-Vlies kann zusätzlich rückseitig aufgebracht werden.



## Farbübersicht SP 400 / SP 350

## Stahl

Polyester 25 µm<sup>1)</sup>

0,50 mm		3011
0,50 mm		6011
0,50 / 0,63 mm		6020
0,50 / 0,63 mm		7016
0,50 / 0,63 mm		8004
0,50 mm		8011
0,50 / 0,63 mm		8012
0,50 mm		9006

PUR 50 µm

0,50 / 0,63 mm		dunkelgrün
0,50 mm		braun
0,50 mm		rot
0,50 mm		dunkelrot
0,50 / 0,63 mm		anthrazit
0,50 mm		schwarz
0,50 mm		grün


<sup>1)</sup> Die Farben zu den angegebenen Farbnummern sind ähnlich dem korrespondierenden RAL-Farbtönen. Verbindliche Bemusterung nur mit Original Farbmuster. Andere Materialdicken und Beschichtungen auf Anfrage

## Material - Querschnitt



Beispiel: Stahl

## Schraubschema

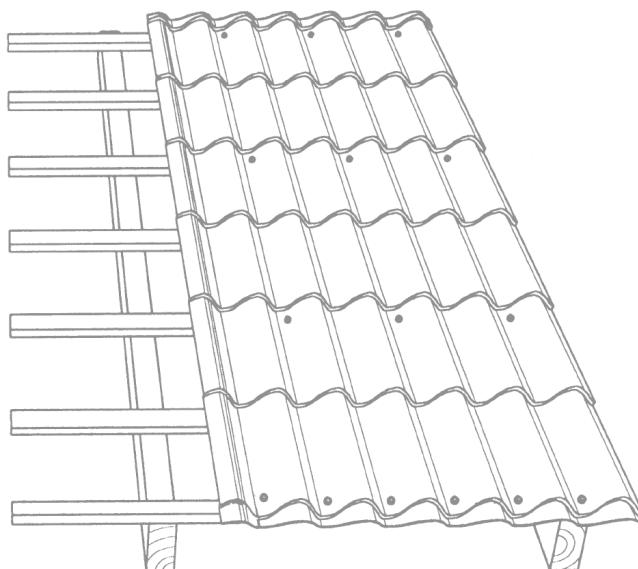

## Formteile

Bezeichnung	Objektansicht	Bezeichnung
1 Rundfirst 160/160		Wandanschluss 190/90
2 Ortgang 100/180, 130/130, 190/190		Schneefang 30/130/100/30
3 Traufblech 100/60/15		Kehlblech 260/260

Standardlänge 2.400 mm / Rundfirst 1.180 mm. Andere Längen und Abmessungen auf Anfrage.

## Auswahl Befestiger und Zubehör

Bohrschraube - Edelstahl <sup>1)</sup> Holz - UK 4,8 x 35	Dunstrohr SP 400 / SP 350 rot	PVC - Klebeband
Bohrschraube - Edelstahl <sup>1)</sup> Stahl - UK 5,5 x 26 (bis 4 mm)	Schraubeinsatz	Versiegelungsspray
Bohrschraube - Edelstahl <sup>1)</sup> Stahl - UK 4,8 x 20	Dichtband	Ausbesserungslack
Bohrschraube - verzinkt Holz - UK 4,8 x 35	First- und Gratdichtung	
Bohrschraube verzinkt für Formteile u. Überlappungen 4,8 x 20	Profilfüller	

<sup>1)</sup> Befestiger mit Zulassung.

