



Cembrit Wellplatten

aus Faserzement

Profil 5

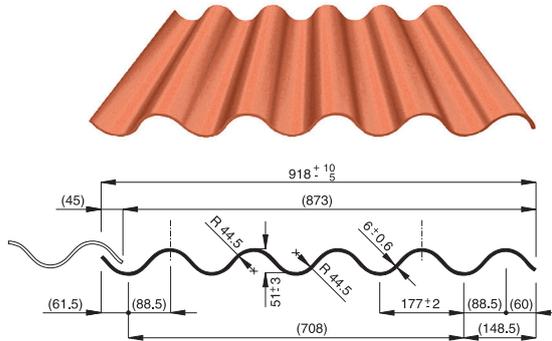

Profil 6

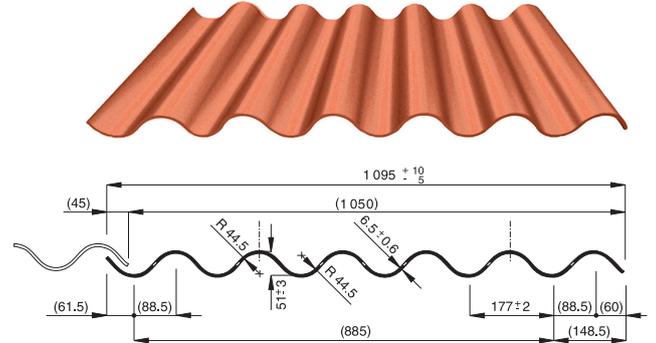

Produktdaten

Mechanische Eigenschaften (EN 494)

- Bruchlast 4,25 KN/m
- Mindest-Biegemoment 55 Nm/m

Physikalische Eigenschaften (EN 494)

- Dichte, trocken 1.400 kg/m³
- Gewicht 13,2 kg/m²

Thermische Eigenschaften (EN 494)

- Wärmeleitfähigkeit = 0,4 W/m°C
- Linearer Ausdehnungskoeffizient = 0,01 mm/m°C

Vorhandene Zertifikate

- DiBt Allgemeine Bauartgenehmigung
- Durchsturz sicher: BG - Prüfbescheinigung
- Geprüfte Qualität: DLG - Prüfbericht
- Umwelt - Produktdeklaration

Maße und Gewichte

Profil	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg / Platte	je Palette Stück
P5	918	2.500	30,22	65
	918	2.000	24,18	65
	918	1.600	19,34	65
	918	1.250	15,11	65
P6	1.095	2.500	36,14	65
	1.095	2.000	28,91	65
	1.095	1.600	23,13	65
	1.095	1.250	18,07	65

Lichtplatten

Passend zu den Wellplatten bieten wir PVC Lichtplatten biaxial gereckt in glashell oder transparent an.




Farbprogramm Faserzement

	Pastellgrau
	Ziegelrot
	Rotbraun
	Dunkelbraun
	Schwarz
	Naturgrau

Formteile aus Faserzement

	Typ	Abmessungen Profil 5 mm	Abmessungen Profil 6 mm
	Wellfirsthauben 2-teilig	918 x 350 x 350	1.095 x 350 x 350
	Wellfirsthauben 1-teilig DN: 10° / 15° / 20° / 25° / 30°	918 x 400 x 400	1.095 x 400 x 400
	Entlüfter-Wellfirsthauben 2-teilig kpl. mit Sieb	918 x 350 x 350	1.095 x 350 x 350
	Wellpulthauben	918 x 300 x 300	1.095 x 300 x 300
	Maueranschlussstück	918 x 300 x 200	1.095 x 300 x 200
	Traufenfußstück	910 x 110 x 295	1.084 x 110 x 295
	Giebelwinkel	2.500 2.000 x 300 x 300 1.600 1.250	2.500 2.000 x 300 x 300 1.600 1.250
	Firstabschluss 2-teilig	300 x 350 x 350	300 x 350 x 350
	Gratkappe mit Muffe	1.250	1.250

Zubehör

Bezeichnung (Maße in mm)	Bezeichnung (Maße in mm)
 Traufenlüftungskamm 1.000, schwarz	 Lüftergaube 550 x 460 Dachneigung 8° - 45°
 Profilfüller, anthrazit	 Kittschnur Ø 8
 Sanitärentlüfter nach DIN 1986 Dachneigung 8° - 45°	 First- und Gratlüfterrolle

Befestiger

Passend zu den Wellplatten, Lichtplatten und Formteilen bieten wir geeignete Befestiger für Holz- oder Stahl - Unterkonstruktionen an.

